


masselli autobloccanti

Domo 6 A



*pavimentazioni anticate di qualità*

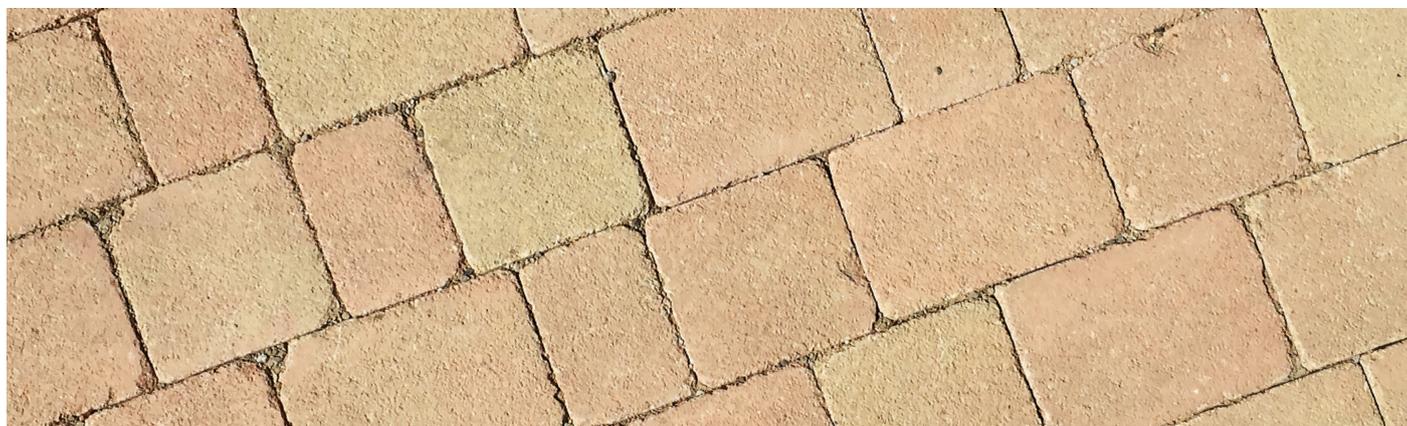


## *Le pavimentazioni autobloccanti*

La grande varietà di configurazioni di posa, la versatilità, la durata ed i costi contenuti, rappresentano i punti di forza delle pavimentazioni autobloccanti e costituiscono, sotto ogni aspetto, una solida garanzia.

In particolare le realizzazioni eseguite con i masselli Unibloc sono resistenti alla compressione e all'abrasione, non temono né il caldo né il gelo, si adattano ai lievi assestamenti del terreno e sono facilmente smontabili.

Inoltre con pochi semplici accorgimenti è facile mantenerne la pulizia o eseguirne la comunque scarsa manutenzione.

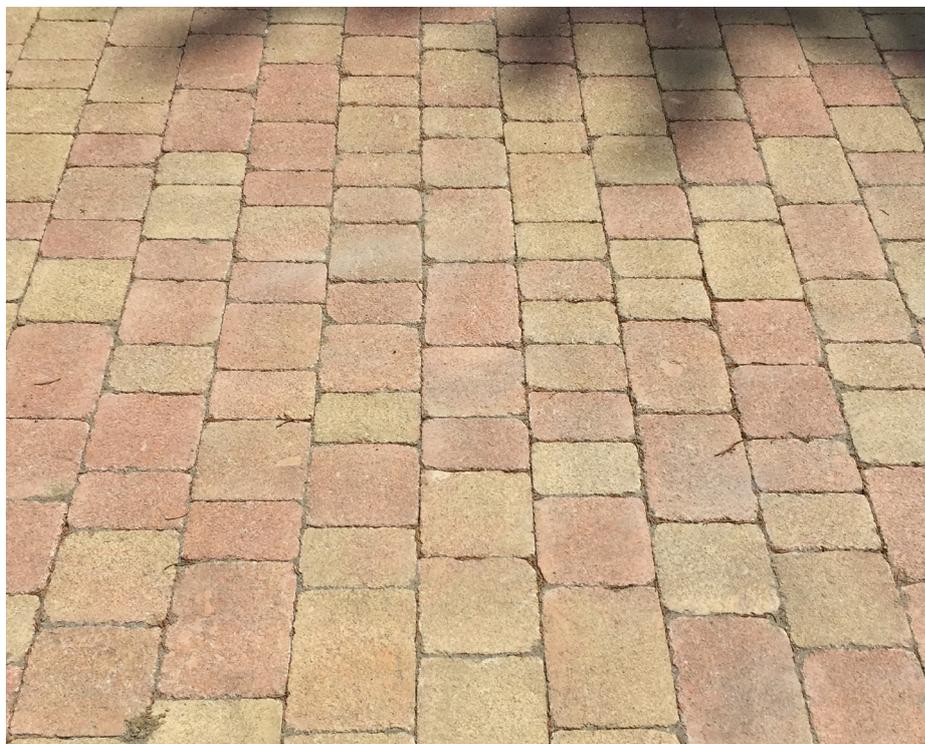



## Voce di Capitolato

Masselli per pavimentazioni autobloccanti tipo UNIBLOC DOMO 6A, marcati CE in conformità a UNI EN 1338, prodotti da azienda dotata di sistema di qualità certificato, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con resistenza all'abrasione  $\leq 23$  mm [con eventuale aggiunta in massa di pigmenti inorganici coloranti], sottoposto ad un processo di invecchiamento ottenuto con lavorazione meccanica, di massa volumica  $> 2200$  kg/mc ; dello spessore di 6 cm, delle dimensioni iscritte in un rettangolo di 20x15 cm; con resistenza a rottura  $> 3,6$  Mpa ed assorbimento d'acqua  $< 6\%$ .



Tipo A



Tipo B



Tipo C



# Domo 6 A

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni di coordinamento (l, w, h)

- Tipo A:	cm.	20,0	15,0	6
- Tipo B:	cm.	15,0	15,0	6
- Tipo C:	cm.	10,0	15,0	6

Massa elementi normali:

- Tipo A:	Kg	3,9
- Tipo B:	Kg	2,9
- Tipo C:	Kg	2,0

Massa volumica netta Kg/m<sup>3</sup>  $> 2200$

Massa al metro quadro Kg. 130

Consumo sabbia intasamento Kg. 4,5

Resistenza all'abrasione mm  $\leq 23$  (4I)

Resistenza allo scivolamento (USRV  $> 60$ ) Soddisfacente

Resistenza agli agenti climatici (Assorb.to di acqua)  $< 6\%$  (2B)

Destinazione d'uso



DOMO 6A può essere fornito in conformità ai requisiti previsti dal DM 11 Ottobre 2017 C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

## Colori e superfici



Domo 6 AS - Mix Santaflora

- I colori rappresentati in questo catalogo, possono risultare non corrispondenti al prodotto finito e non costituiscono vincolo contrattuale, pertanto si consiglia la visione di una campionatura di almeno un metro quadrato; in mancanza di ciò la Unibloc non si assume nessuna responsabilità per eventuali aspettative diverse sul colore.
- A causa dei limiti tecnologici della lavorazione del calcestruzzo è possibile che si presentino durante la fornitura variazioni di tonalità di colore anche all'interno della stessa confezione o la presenza di efflorescenze. Tali fenomeni non costituiscono difettosità del prodotto e col tempo tendono a ridursi specialmente in caso di esposizione agli agenti atmosferici.

60  
ANNI  
1962-2022

CERTIFICAZIONE  
ICMq  
Certificazione  
sistema qualità  
CERTIFICATO N. 86298

CERTIFIED  
ICMqNet  
MANAGEMENT SYSTEM

CE

Foto: Villa Barri - Barberio Tavarnelle (FI)  
Progetto: Ona Architeti - Poggibonsi (SI)

Realizzato da Studio Spot (www.studio-spot.it) DM 11/2017/2000  
©Unibloc - Riproduzione anche parziale vietata - tutti i dati riportati sul presente documento sono indicativi e non costituiscono vincolo contrattuale. Soggetto a variazione senza preavviso